

Manual d'usuari

Obtenir adreça MAC

Sistema operatiu Windows 7/Vista/10

Pots seguir el següent video: <https://youtu.be/WjksSmShA4c>


O:

Des de l'equip a on ens volem connectar obrir una consola:

Opció 1: Prement alhora Windows + R i escriure a la finestra «cmd».




Opció 2: Inici → Executar i escriure a la finestra «cmd»

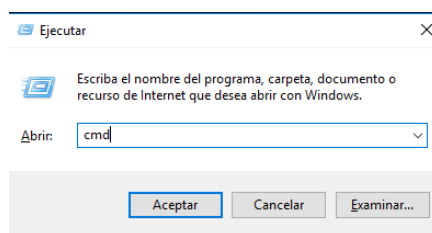

I escrivim a la nova finestra:

`ipconfig /all`

De la llista de dispositius que surten, identificar el que tingui una IP del tipus:
192.168.10X.XX,

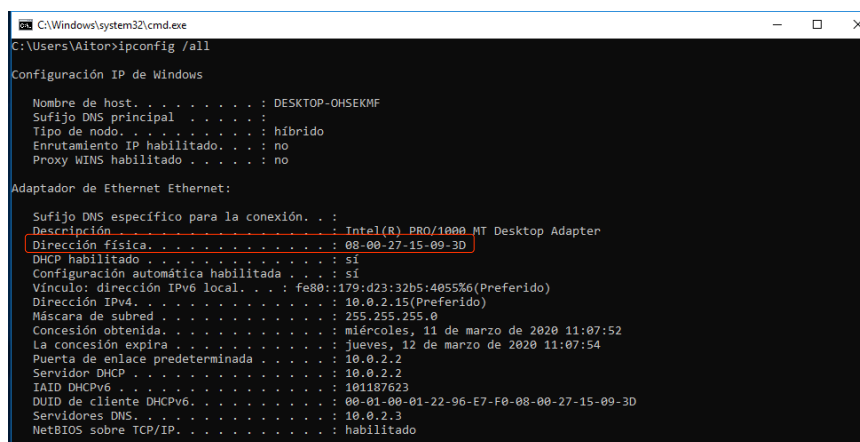

i enviar a cau@cimne.upc.edu el valor del camp “Dirección física”.

Sistema operatiu GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian...)

Des de l'equip a on ens volem connectar obrir un terminal i escriure:

Opció 1:

ifconfig

```
aitor@sardinilla ~ $ ifconfig
enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.160.21 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255
    inet6 fe80::fdda:96dd:8f86:e325 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 64:00:6a:54:5e:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 8647569 bytes 7190507335 (7.1 GB)
    RX errors 0 dropped 214393 overruns 0 frame 0
    TX packets 2680718 bytes 276944667 (276.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

De la llista de dispositius que surten, identificar el que tingui una IP del tipus: 192.168.10X.XX, i enviar a cau@cimne.upc.edu el valor del camp “**ether**”.

Opció 2:

ip a

```
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 64:00:6a:54:5e:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.160.21/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute enp3s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::fdda:96dd:8f86:e325/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

De la llista de dispositius que surten, identificar el que tingui una IP del tipus: 192.168.10X.XX, i enviar a cau@cimne.upc.edu el valor del camp “**link/ether**”.